



STANDARD



KD40

CONTAINPULSI MONOTENSIONE, MULTIFUNZIONE
ONE VOLTAGE, MULTIFUNCTION COUNTER

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA / INPUT POWER
3VA

TEMPERATURA D'ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE
0 ÷ +50 °C

PROTEZIONE FRONTALE / FRONT PANEL PROTECTION
IP 54

CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica Electrical life	1x10 ⁵ op.
Vita Meccanica Mechanical life	1x10 ⁷ op.
Portata in corrente relè Current rating	8A AC1
Tensione di commutazione Voltage rating	250 Vac

CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

KD40 1 X 00RR YY T


X	Ingr. in contatto / contact input	C
	Ingr. in tensione / voltage input	V
YY	Alim. / Power 24Vac	24
	Alim. / Power 115÷230Vac	23

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :
24 Vac-dc, 115-230 Vac 50/60Hz


SCHEMI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

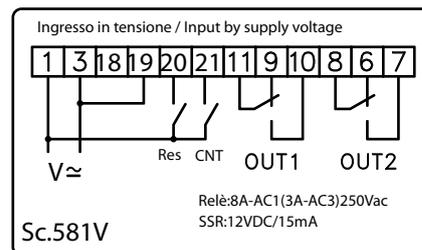

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

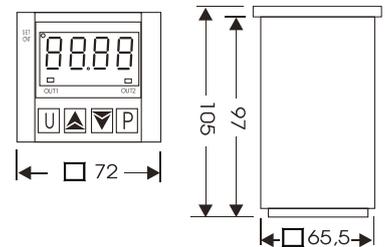

FUNZIONI / FUNCTIONS

Esempio/ Example : F1 = 1 ; F2 = 3



Esempio/ Example : F1 = 1 ; F2 = 4

