

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführungen	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

11260d

UMLENKROLLEN

www.SystemPlastSmartGuide.com


FÜR KETTEN 877 (TAB) - 878 (TAB-VG-LBP) - 879 (TAB-VG) - 880TAB

Neues Design

30990a

Eigenschaften:

- Höhere Festigkeit.
- geteilte Versionen: schneller und leichter Austausch.
- betriebssicheres Design.
- vollständig geschlossene Konstruktion, leichter zu reinigen und desinfizieren.
- hervorragende Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Chemikalien.
- wiederverwertbar.

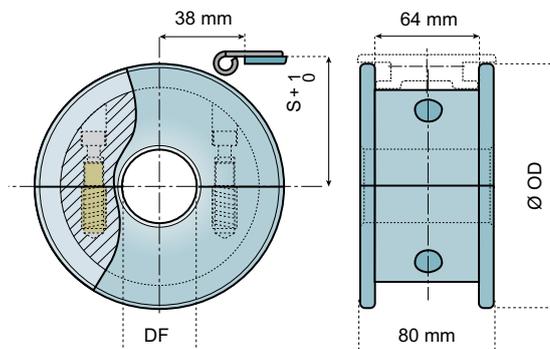

DIESE UMLENKROLLEN KÖNNEN NICHT VERWENDET WERDEN FÜR:

- LBP 879 M
- 879 M VG
- 879 M - 880 M
- 879 - 880
- 879J - 880J


Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

GEFRÄSTE UMLENKROLLEN - GETEILT

Z	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
ARTIKELBEZEICHNUNG					
9	880T-9R20M-WMS	880T-9R25M-WMS	880T-9R30M-WMS	880T-9R35M-WMS	880T-9R40M-WMS
10	880T-10R20M-WMS	880T-10R25M-WMS	880T-10R30M-WMS	880T-10R35M-WMS	880T-10R40M-WMS
11	880T-11R20M-WMS	880T-11R25M-WMS	880T-11R30M-WMS	880T-11R35M-WMS	880T-11R40M-WMS
12	880T-12R20M-WMS	880T-12R25M-WMS	880T-12R30M-WMS	880T-12R35M-WMS	880T-12R40M-WMS

Z	Ø OD mm	S mm
9	117,0	62,6
10	129,8	68,6
11	142,2	74,6
12	154,7	80,5

Material: Polyamid (Naturweiß), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Gewindebuchsen aus Messing.

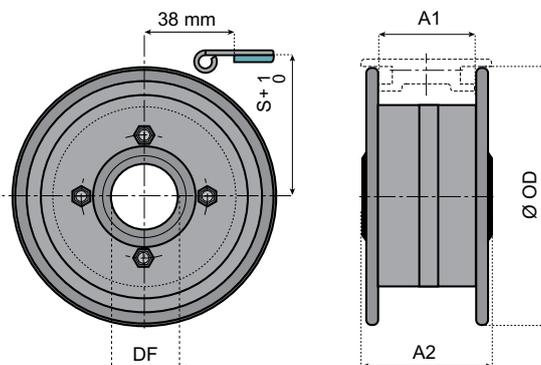

Eigenschaften:

- vollständig geschlossene Konstruktion, leichter zu reinigen und desinfizieren.
- hervorragende Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Chemikalien.
- wiederverwertbar.

SPRITZGEGOSSENE UMLENKROLLEN - EINTEILIG FÜR TAB-KETTEN

Z	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
ARTIKELBEZEICHNUNG				
9	880T-9R25M-W	880T-9R30M-W	880T-9R35M-W	880T-9R40M-W
10	880T-10R25M-W	880T-10R30M-W	880T-10R35M-W	880T-10R40M-W
11	880T-11R25M-W	880T-11R30M-W	880T-11R35M-W	880T-11R40M-W
12	880T-12R25M-W	880T-12R30M-W	880T-12R35M-W	880T-12R40M-W

Z	A1 mm	A2 mm	Ø OD mm	S mm
9	64	80	118	62,6
10	64	80	129,8	68,6
11	64	80	142,5	74,6
12	64	80	155	80,5

Material: verstärktes Polyamid (schwarz), Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Siehe auch folgende Ketten:

878TAB - 879 TAB - 880 TAB

11230a

880 VACUUM

11235a

LBP 878 TAB

11350a

Siehe auch Kettenräder:

11260a



Informationen zu diesem Produkt sind nur auf unserer Smart Guide®-Website verfügbar.

878 TAB VG - 879 TAB VG

11390a

878 TAB GS

11430a