

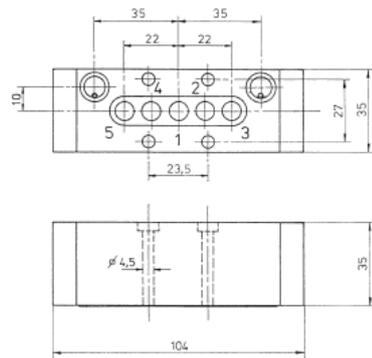


# SIVG-520 / R01/7



**SIVG-520**

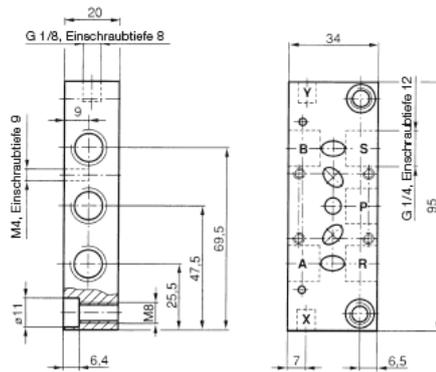

**R01/7**



5/2-Wege Pneumatikventil, bistabil,  
für Grundplattenmontage.

Steuersignal an 12 öffnet das Ventil von 1 nach 2  
und 4 nach 5,  
Steuersignal an 14 öffnet das Ventil von 1 nach 4  
und 2 nach 3.  
Position wird bis zu einem neuen Steuersignal  
gehalten.

Ventil ist beliebig anschließbar.

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben.  
Einzelanschlussplatte Typ R01/7 finden Sie  
auf dieser Seite, Arbeitsanschlüsse: G 1/4",  
Steueranschlüsse: G 1/8".

Verfügbar auf Anfrage: Bistabiles 5/2-Wege  
Pneumatikventil mit Rastfunktion in einer  
Position.

Befestigungsschrauben und Flachdichtung  
gehören zum Lieferumfang des Ventils.

Typ	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Steuerdruck	Gewicht
SIVG-520	Ø 7 mm	1.250 l/min	0 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,34 kg
R01/7	G 1/4" - G 1/8"	1.250 l/min			0,13 kg

