

# EGO30

Condizionatori per montaggio a porta o parete

**POTENZA FRIGORIFERA**


**2900 W**



Caratteristiche	U.M.	EGO30BT1B	EGO30LT1B	EGO30NTVBX0000
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	2900	2900	2900
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	2250	2250	2250
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60	460 3~ 60
Larghezza	mm	500	500	500
Altezza	mm	1270	1270	1270
Profondità	mm	336	336	336
Corrente max	A	8,2	2,6	3,7
Corrente di spunto	A	37,4	14	15
Fusibile T	A	16	6	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1340	1220	1810
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	1560	1440	2020
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,84	0,84	0,84
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m <sup>3</sup> /h	1450	1450	1450
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	1450	1450	1450
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-50	20-50	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55	IP55
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	70	70	70
Peso	kg	80	84	84
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE	CE

Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	C15000183
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000185
Versione "0" montaggio semincassato	
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	

**Prestazioni**

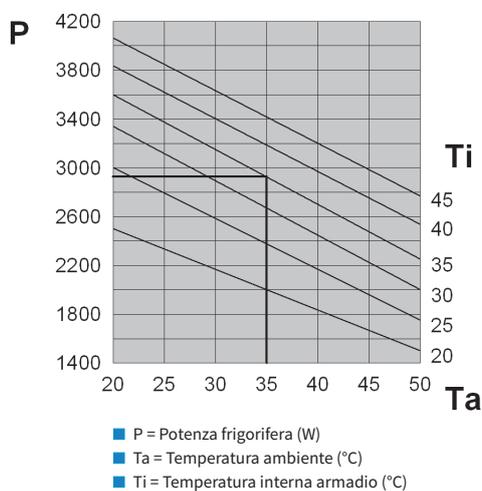

**Dimensioni**

