



# DEK04

Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA



410 W

## Prestazioni

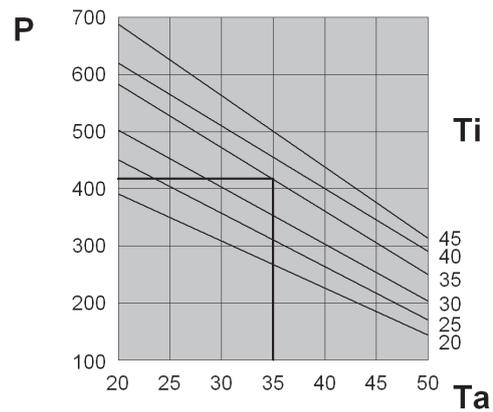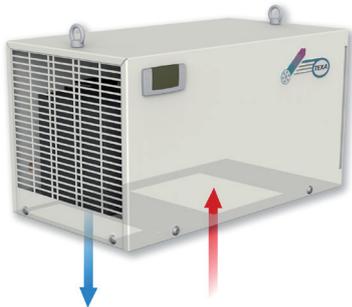

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

## Dimensioni

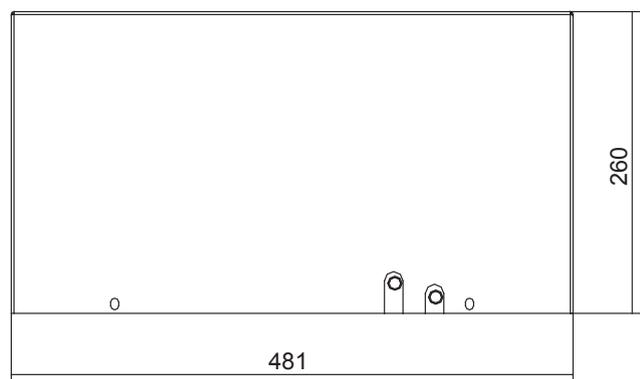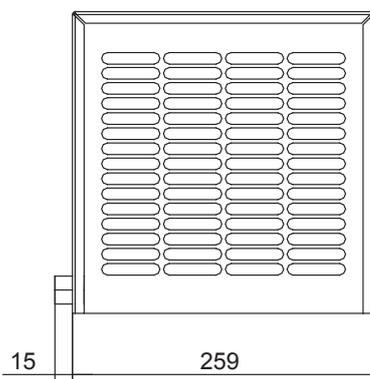

Caratteristiche	U.M.	DEK04BT0B	DEK04BTUB	DEK04CT0B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	410	410	410
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	240	240	240
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 60
Larghezza	mm	259	259	259
Altezza	mm	260	260	260
Profondità	mm	481	481	481
Corrente max	A	1,5	1,5	2,9
Corrente di spunto	A	4	4	10
Fusibile T	A	4	4	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	270	230	280
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	315	290	325
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,17	0,29	0,17
Pressione max circuito frigorifero	bar	26	28	26
Portata ventilatore aria esterna	m <sup>3</sup> /h	330	330	330
Portata ventilatore aria armadio	m <sup>3</sup> /h	235	235	235
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	-	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-55*	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	60	65	60
Peso	kg	18	18	19
Colore	-	RAL 7035 goffrato		
Conformità	-	CE	CE 	CE

\* 50 °C a 60 Hz

Accessori	
Confezione n.5 panni filtro aria	C15000171
Confezione n.1 filtro aria metallico	C15000172
Indicatore di livello condensa	C16000140
Carpenteria esterna acciaio inox	
Verniciatura diversa da colore standard	