



## Feuchtraumleuchten, freistrahlend Baureihe 175...

### Einsatzbereiche:

Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe und Industrie, Hoch- und Tiefgaragen, Kellerräume, Küchen usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage).

### Ausführung:

**Gehäuse:** Glasfaserverstärktes Polyester mit eingepressten Stehbolzen.

**Dichtung:** Profildichtung, temperatur-, witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig.

**Elektrische Komponenten:** Auf dem ab-

hängbaren Leuchtendeckel montiert.

**Feuchtraumfassung:** Mit 2-Schlitz-Kontakten.




**Anschlussklemme:** 3-polig.

**Kabeleinführung:** Variabel, stirn- und oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20. Einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung möglich. Alle Kabeleinführungen vorgepresst.

**Montage:** Vorgepresste Bohrungen für Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

### Optionen:

- Kabeleinführungen M25 x 1,5
- Drehrastspiegelsystem (DRS)
- Außenreflektoren (AR)
- für höhere Umgebungstemperaturen
- zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB)
- Einzelbatterie-Notleuchten

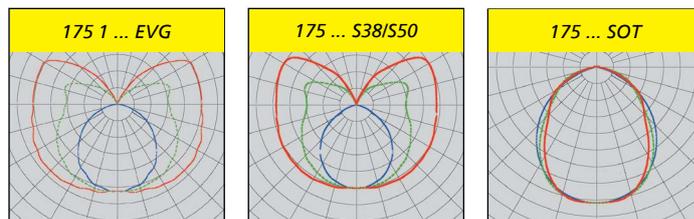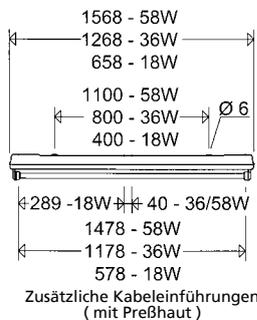

### Qualität von SCHUCH - Vorteile die überzeugen:

#### robuste, extrem belastbare und chemikalienbeständige Qualitätsleuchte

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit hoher Wandstärke
- hohe Stabilität durch eingepresste Stehbolzen mit selbstdichtenden Haltermuttern zur sicheren Abdichtung
- optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten durch die variable Kabeleinführung; schnelle, kostengünstige einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung erspart die klassische Durchgangsverdrahtung

Artikelnummer	Type	Lampen/Watt	Energieeffizienzklasse	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
---------------	------	-------------	------------------------	--------------------------------

### 175...



17500 0019	<b>175118 EVG</b>	1 x T26/18	A	0,8
17500 0020	<b>175136 EVG</b>	1 x T26/36	A	1,4
17500 0021	<b>175158 EVG</b>	1 x T26/58	A	1,6
17500 0022	<b>175218 EVG</b>	2 x T26/18	A	1,0
17500 0023	<b>175236 EVG</b>	2 x T26/36	A	1,6
17500 0024	<b>175258 EVG</b>	2 x T26/58	A	1,7



### Standardmäßig mit Leitungseinführungen für REIN/RAUS-Verdrahtung:

Die variable Kabeleinführung ermöglicht eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten und erspart durch einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung die klassische Durchgangsverdrahtung. Alle Kabeleinführungen sind vorgepresst.

Artikelnummer	Type	Lampen/Watt	Energieeffizienzklasse	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
---------------	------	-------------	------------------------	-----------------------------------

## 175... S38/S50/SOT



### mit klarem PC-Schutzrohr Ø 38mm

17500 0149	<b>175118 S38 EVG</b>	1 x T26/18	A	1,0
17500 0150	<b>175136 S38 EVG</b>	1 x T26/36	A	1,7
17500 0151	<b>175158 S38 EVG</b>	1 x T26/58	A	2,0
17500 0152	<b>175218 S38 EVG</b>	2 x T26/18	A	1,3
17500 0153	<b>175236 S38 EVG</b>	2 x T26/36	A	2,2
17500 0154	<b>175258 S38 EVG</b>	2 x T26/58	A	2,4

### mit klarem PC-Schutzrohr mit Innenprismen Ø 50mm

17500 0155	<b>175118 S50 EVG</b>	1 x T26/18	A	1,2
17500 0156	<b>175136 S50 EVG</b>	1 x T26/36	A	1,9
17500 0157	<b>175158 S50 EVG</b>	1 x T26/58	A	2,2
17500 0158	<b>175218 S50 EVG</b>	2 x T26/18	A	1,6
17500 0159	<b>175236 S50 EVG</b>	2 x T26/36	A	2,5
17500 0160	<b>175258 S50 EVG</b>	2 x T26/58	A	2,9

### mit klarem PMMA- bzw. PC-Ovalschutzrohr, Innenprismen und Spiegelreflektor

#### Einsatzbereiche:


Hohe Räume, Gänge und Flure, bzw. wenn eine veränderbare und gezielte Lichtlenkung erforderlich oder gewünscht ist, z.B. Arbeitsplatzbeleuchtung von

Montagebändern, Steuerstände, Rampen, Unterführungen, Anstrahlungen...


17500 0453	<b>175118 SOT EVG</b>	1 x T26/18	A	1,3
17500 0456	<b>175136 SOT EVG</b>	1 x T26/36	A	2,1
17500 0459	<b>175158 SOT EVG</b>	1 x T26/58	A	2,6
17500 0403	<b>175218 SOT EVG</b>	2 x T26/18	A	1,8
17500 0406	<b>175236 SOT EVG</b>	2 x T26/36	A	3,0
17500 0409	<b>175258 SOT EVG</b>	2 x T26/58	A	3,7

17500 0463	<b>175118 SOT PC EVG</b>	1 x T26/18	A	1,3
17500 0466	<b>175136 SOT PC EVG</b>	1 x T26/36	A	2,2
17500 0469	<b>175158 SOT PC EVG</b>	1 x T26/58	A	2,6
17500 0413	<b>175218 SOT PC EVG</b>	2 x T26/18	A	1,8
17500 0416	<b>175236 SOT PC EVG</b>	2 x T26/36	A	3,1
17500 0419	<b>175258 SOT PC EVG</b>	2 x T26/58	A	3,7


175 1... S38




175 2... S38




175 1... S50




175 2... S50



175 1... SOT




175 2... SOT




### Alu-Spiegelreflektor S50 S

#### für Ausführung 175... S50


für hohe Räume bzw. zur veränderbaren, gezielten Lichtlenkung.

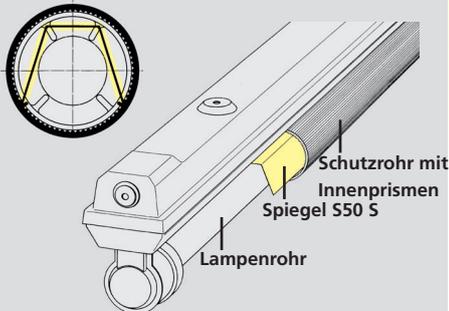



#### Außenreflektor

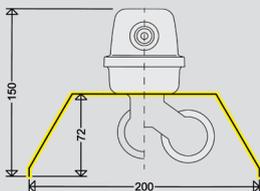

#### Drehrastspiegelsystem

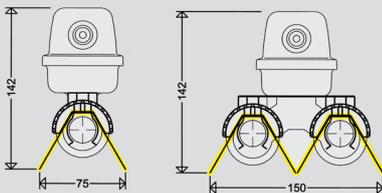

#### Schutzkörbe

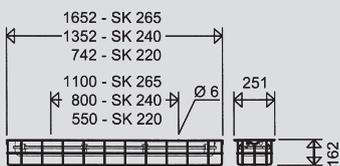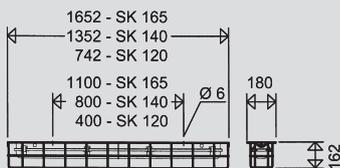

#### Rohrschelle RO 112 - Ø 48,3mm RO 2 - Ø 60,3mm



#### Deckenschiene 183 DS



#### Hinweis:

Lichtbandtrageschienen und Durchgangsverdrahtungen siehe Kapitelende Feuchtraumleuchten.

## Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	Artikelnummer	Type
<b>PC-Ersatz-Schutzrohr mit Hülsen, ohne Fassungsring, für Schutzrohrleuchten</b>			
<b>Ø 38mm</b>		<b>Ø 50 mm, mit Innenprismen</b>	
17514 9000	175 018 S38	17514 9003	175 018 S50
17514 9001	175 036 S38	17514 9004	175 036 S50
17514 9002	175 058 S38	17514 9005	175 058 S50
<b>Ersatz-OVAL-Schutzrohr mit Hülsen, Innenspiegel, ohne Fassungsringe</b>			
<b>PMMA mit Innenprismen</b>		<b>Polycarbonat mit Innenprismen</b>	
17514 9012	175 018 SOT	17514 9015	175018 SOT PC
17514 9013	175 036 SOT	17514 9016	175036 SOT PC
17514 9014	175 058 SOT	17514 9017	175058 SOT PC
<b>Kabeleinführungen</b>			
90063 9000	2511		Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561		Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
25600 9000	2560		Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
<b>Steckfassungen mit Zweischlitzkontakten inkl. Fassungsring</b>			
90058 9000	171/20		für 1 Lampe Ø 26mm (175 1..)
90059 9000	171/19		für 2 Lampen Ø 26mm (175 2..)
<b>Steckfassung mit Zweischlitzkontakten ohne Fassungsring</b>			
90200 9006	175/1681/1		für 175 1... / 175 1.. S38
90200 9007	175/1682/1		für 175 2... / 175 2... S38 + S50
<b>Steckfassung mit Drehrastkontakten ohne Fassungsring</b>			
90200 9008	175 SOT		für 175 ... SOT und 175 1.. S50
90200 9001	175/1681		für 175 1... S38 (bis Baujahr 2008)
90200 9003	175/1682		für 175 2... / 175 2... S38 + S50 (bis Baujahr 2008)
<b>Sicherungsklemme für Steckfassung</b>			
90200 9004	174/716		für 175 ... S38 + S50 + SO
<b>Fassungsringe</b>			
90145 9000	FAR 26		für 175 ...Ø 26mm
16810 0001	1681/38		für 175 ... S38 und 175 ... SOT
90182 9000	FAR 502		für 175 ... S50
90002 0001	170/26		Universaldichtungsring von Ø 38mm in Ø 26mm
<b>Sonstige Ersatzteile</b>			
90139 9000	STK 175		Starterkappe
90138 9000	STF 175		Starterfassung
<b>Außenreflektoren, Aluminium pulverlackiert (weiß) zum nachträglichen Anschrauben</b>			
17513 0001	175/18		
17513 0002	175/36		
17513 0003	175/58		
<b>Drehrastspiegel-System</b>			
Oberflächenveredelter Spiegelreflektor, der auf Leuchtstofflampen mit Ø 26mm aufgeklipst wird. Mit Einrastvorrichtung, in Schritten / Stufen von 15° einstellbar.			
17512 0001	175/21	17512 0004	175/22
17512 0002	175/41	17512 0005	175/42
17512 0003	175/61	17512 0006	175/62
<b>Schutzkörbe, pulverbeschichtet</b>			
<b>für Baureihen 1751...</b>		<b>für Baureihen 1752...</b>	
90004 0001	SK 120	90004 0004	SK 220
90004 0002	SK 140	90004 0005	SK 240
90004 0003	SK 165	90004 0006	SK 265
<b>Befestigungszubehör für Deckenaufhängung</b>			
90049 0002	183 S		Edelstahl-Schaukelhaken für Kettenaufhängung
90095 0001	183 DS		Edelstahlschiene, mit Schraube M5
<b>Rohrschellen</b>			
90091 0002	183 RO 112 P		1 1/2", Edelstahl
90092 0002	183 RO 2 P		2", Edelstahl
<b>Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!)</b>			