

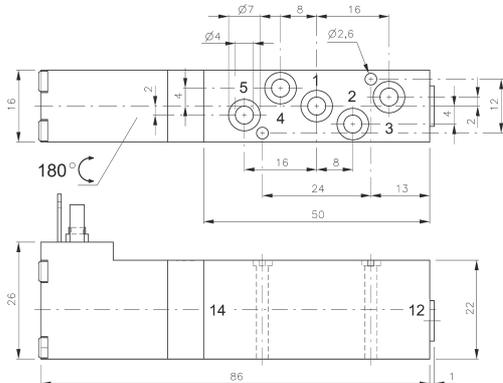



MD 510 404/MD 520 404/MD 53_ 404

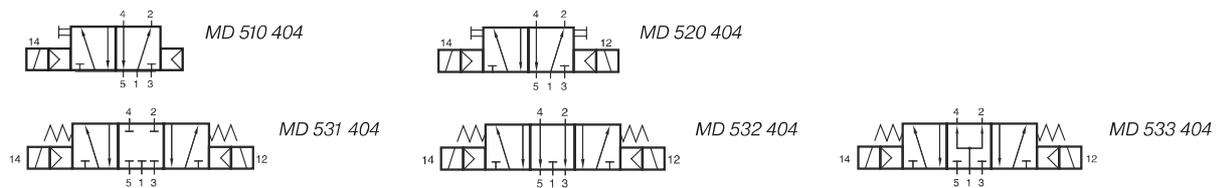

MD 510 404

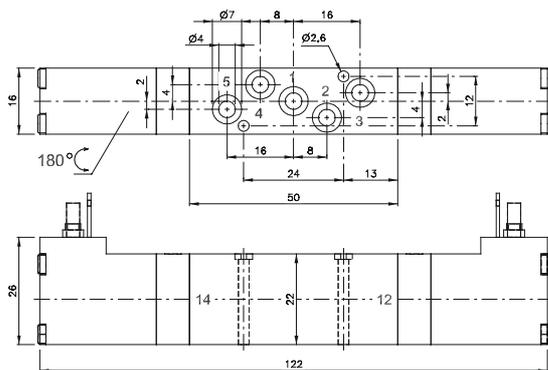

MD 520 404/MD 53_ 404

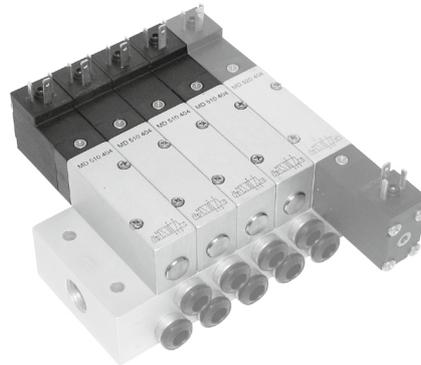

5-Wege Magnetventile mit allen Anschlüssen in der Platte NW 4 mm.

- Typ 510 5/2-Wege monostabil, mit pneumatischer Federrückstellung
- Typ 520 5/2-Wege bistabil
- Typ 531 5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt
- Typ 532 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet
- Typ 533 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet

Verfügbar mit Magneten in 24V=, 12V=, 6V=. Entweder für Stecker Anschlussform C nach EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs.

Grundplatten für die Ventile finden Sie auf Blatt 4.7.2.5.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken ausgestattet.

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen gehören zum Lieferumfang.

Lieferbar auf Anfrage:

- Handhilfsbetätigung zum Drehen.
- Magnete für Wechselspannung.

Bitte ergänzen Sie bei Bestellung von 5/3-Wegeventilen die Typnummer um 1, 2 oder 3.

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MD 510 404	5/2-Wege monostabil	Ø 4 mm	450 l/min	3 bis 10 bar	1,8 W=	0,09 kg
MD 520 404	5/2-Wege bistabil	Ø 4 mm	450 l/min	3 bis 10 bar	1,8 W=	0,14 kg
MD 53_ 404	5/3-Wege	Ø 4 mm	450 l/min	3 bis 10 bar	1,8 W=	0,14 kg