


Auswahldiagramm



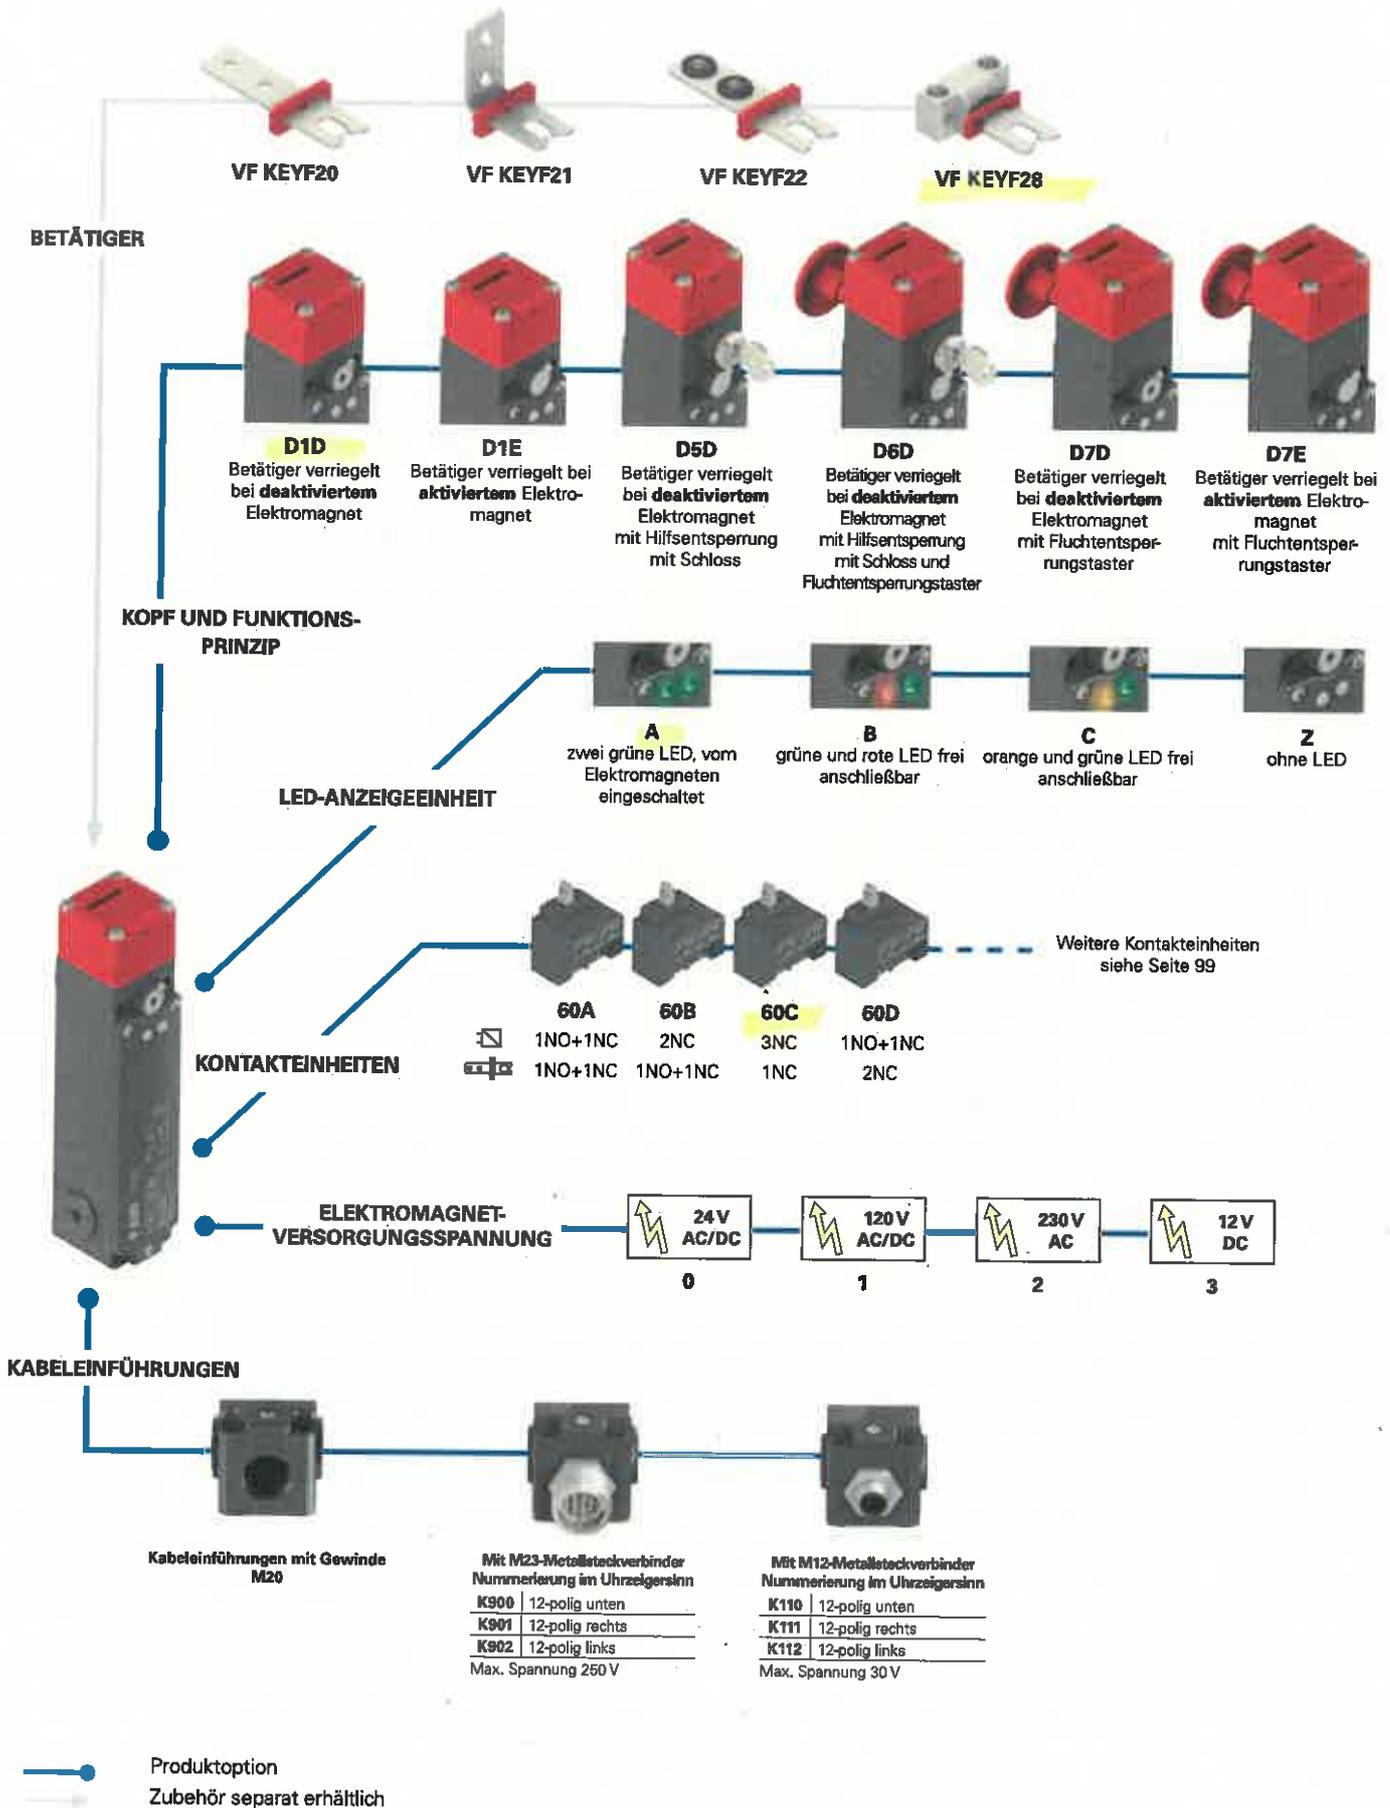

Typenschlüssel

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Artikel

Optionen

FG 60AD1D0A LP30F20GK900T6

Kontaktseinheit

	Vom Elektromagneten betätigte Kontakte	Vom Betätigter betätigte Kontakte
60A	1NO+1NC	1NO+1NC
60B	2NC	1NO+1NC
60C	3NC	1NC
60D	1NO+1NC	2NC
60E	1NO+2NC	1NC
60F	1NO+2NC	1NO
60G	2NC	2NC
60H	4NC	/
60I	3NC	1NO
60L	2NO+1NC	1NC
60M	2NO+1NC	1NO
60N	1NO+1NC	2NO
60P	1NC	3NC
60R	2NO+2NC	/
60S	1NC	2NO+1NC
60T	1NC	1NO+2NC
60U	/	4NC
60V	2NC	2NO
60X	1NO	3NC
60Y	1NO	1NO+2NC
61A	/	3NC+1NO
61B	/	2NC+2NO
61C	/	1NC+3NO
61D	1NC	3NO
61E	1NO	1NC+2NO
61G	2NO	1NC+1NO
61H	2NO	2NC
61M	3NO	1NC
61R	3NC+1NO	/
61S	1NC+3NO	/

Hinweis: die Kontakteinheiten 60U, 61A, 61B, 61C können nicht mit den Funktionsprinzipien D6D, D7D, D7E kombiniert werden

Funktionsprinzip

D1D	Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagnet
D1E	Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagnet
D5D	Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagnet. Mit Hilfsentsperrung mit Schloss
D6D	Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagnet. Mit Hilfsentsperrung mit Schloss und Fluchtentsperrungstaster
D7D	Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagnet. Mit Fluchtentsperrungstaster
D7E	Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagnet. Mit Fluchtentsperrungstaster

Umgebungstemperatur

-25°C ... +80°C (Standard)

T6 -40°C ... +80°C

Vorinstallierte Stecker

ohne Steckerverbinder (Standard)

K900 M23-Metallsteckverbinder, 12-polig, unten

...

K110 M12-Metallsteckverbinder, 12-polig, unten

...

Eine Liste aller Kombinationen erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.

Kontaktart

Silberkontakte (Standard)

G Silberkontakte mit 1 µm Goldbeschichtung

Betätiger

ohne Betätiger (Standard)

F20 gerader Betätiger VF KEYF20

F21 abgewinkelter Betätiger VF KEYF21

F22 Betätiger mit Gummistopfen VF KEYF22

F28 Universalbetätiger VF KEYF28

Länge des Entsperrungstasters

Für Wandstärken von max. 15 mm (Standard)

LP30 Für Wandstärken von max. 30 mm

LP40 Für Wandstärken von max. 40 mm

LP60 Für Wandstärken von max. 60 mm

LPRG einstellbar für Wandstärken von 60 mm bis 500 mm

LED-Anzeigeeinheit

A zwei grüne LED, vom Elektromagneten eingeschaltet

B grüne und rote LED frei anschließbar

C orange und grüne LED frei anschließbar

Z ohne LED

Elektromagnet-Versorgungsspannung

0 24 Vac/dc (-10% ... +10%)

1 120 Vac/dc (-15% ... +10%)

2 230 Vac (-15% ... +10%)

3 12 Vdc (-15% ... +20%)