

400 Volt / 230Volt / 115 Volt - 50 Hz / 60 Hz

Die AC-Lüfter sind kugelgelagert.
Die Einbaulage der Lüfter ist frei wählbar.
Förderrichtung ist über die Stege blasend.
Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn (rechts) vom Typenschild aus gesehen.

AC-Lüfter 218 x 218 x 83 Fabrikat Costech

Gehäuse Aluminium, Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff nach UL 94 V-0

Kondensatormotor, durch Thermoschalter geschützt

Anschluss über 3-polige Anschlussklemme



Anschluss Schutzleiter über M4-Gewinde

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C

Gewicht: 1.910 g

Zulassungen: CE, CUL

Alle Angaben beziehen sich auf 230 V / 50 Hz oder 115 V / 60 Hz oder 400 V / 50 Hz

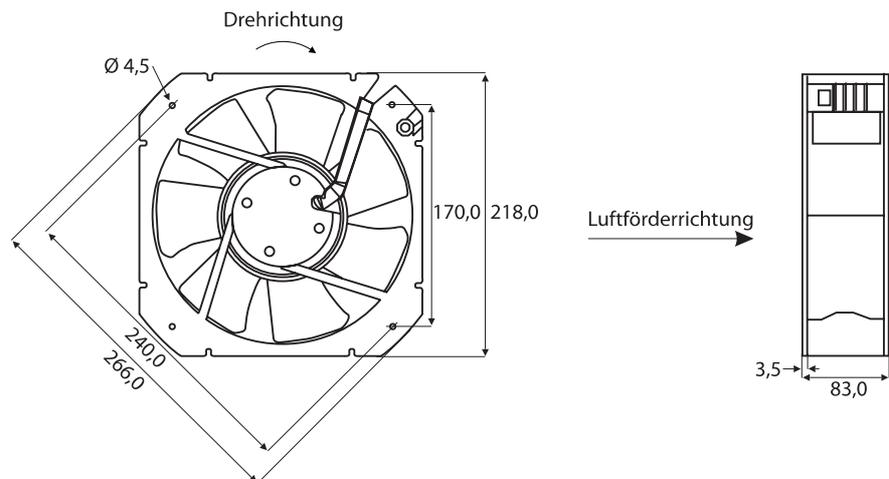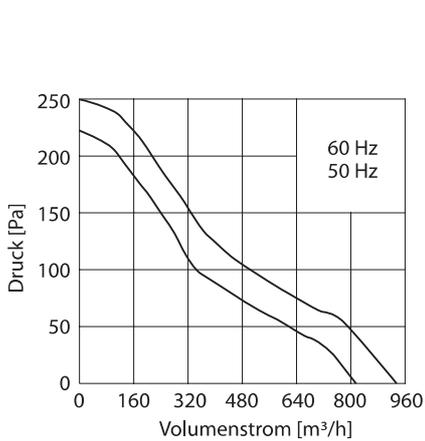

(Maße in mm)

Type	Spannung V	Strom mA	Luftmenge m³/h	Druck Pa	Drehzahl min ⁻¹	Geräusch dB _(A)	Lebensdauer h L ₁₀ /40 °C
C22-S12-HKB-D00	115	640	917,0	254	2.630	63	40.000
C22-S23-HKB-D00	230	310	812,0	224	2.480	61	40.000
C22-S40-HKB-D00	400	160	1.040,0	265	2.745	65	40.000