



Caratteristiche tecniche

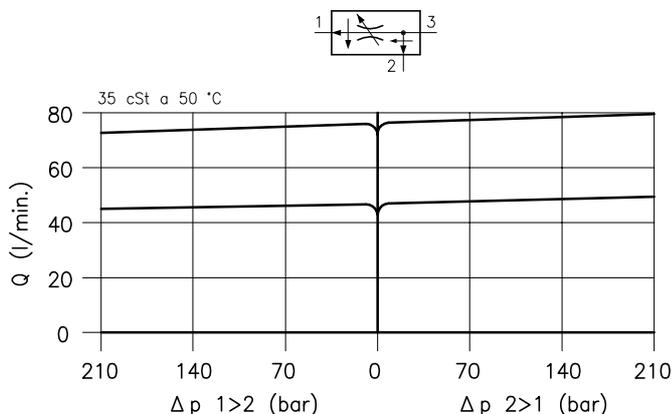

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)		S 50/3
Portata max. in ingresso (l/min.)		120
Campo delle portate regolate (l/min.)	tipo D	0.05 - 45
	tipo Q	0.05 - 75
Pressione max. (bar)		315
Minima differenza di pressione (bar)		7
Campo di viscosita' del fluido (cSt)		2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)		-20 +80
Massa (kg)		0.600
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Regolazione completa in un solo giro		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

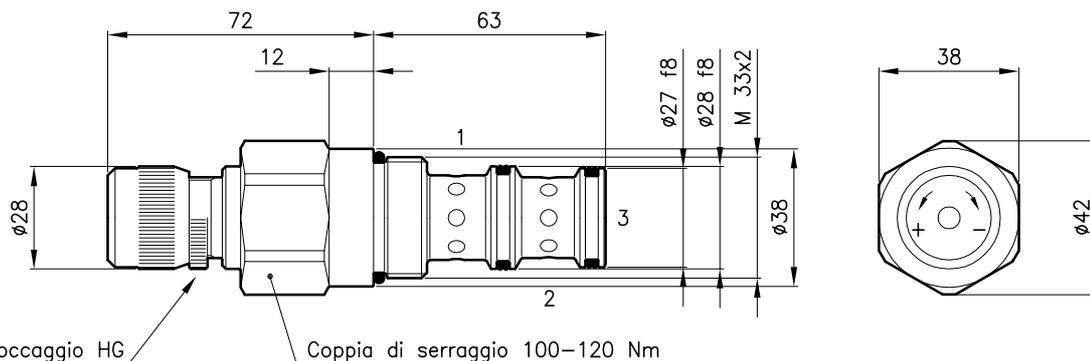

Sigle e codici di ordinazione

DPZ 50/D-H

DPZ 50 = Tipo valvola



Campo portata regolata

D = 0.05 - 45 l/min

Q = 0.05 - 75 l/min

Tipo di regolazione

H = Standard

HG = Con ghiera di bloccaggio

Codici gruppi completi:

DPZ 50/D-H 53 011 126

DPZ 50/Q-H 53 011 127

DPZ 50/D-HG 53 011 128

DPZ 50/Q-HG 53 011 129

Set guarnizioni esterne 90 620 107

Le valvole DPZ 50 possono essere montate sui corpi serie 50-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010